

VEDLIGEHOJDELSE

Pas godt på din træterrasse/-facade

Når du har valgt at investere i en terrasse eller facade i træ/hårdtræ, så er der nogle helt grundlæggende egenskaber ved træ, som du skal være opmærksom på:

Træ er et smukt og levende materiale, der gennem hele dets levetid arbejder. Det vil sige, at træets overflade, herunder farve og glød, over tid vil ændre sig grundet slid og vejrpåvirkninger, såsom sol, vind og regn. De fleste ubehandlede træsorter patinerer med en flot sølvgrå farve.

Ønsker du at bevare træets naturlige glød og generelle egenskaber bedst muligt, fordrer det derfor, at du vedligeholder og derved beskytter din terrasse/facade mod vejrpåvirkninger ved hjælp af årlig rengøring og oliering deraf.

Du behøver altså ikke nødvendigvis at investere mange timer i vedligeholdelse af din nye terrasse/facade. Blot du gør dig det klart, at dens levetid kun lige er begyndt, når den er monteret.

Rengøring af din terrasse/facade

Over tid gør regn og fugt din træterrasse/-facade beskidt. Dette viser sig i form af eksempelvis grønne belægninger, snavs og andre belægninger. Derfor bør du rengøre din terrasse efter behov.

Du rengør din terrasse ved at spule den med vand, påføre den terrasserens med en børste og derefter skrubbe overfladen på langs. Afslutningsvis skyller du terrassen grundigt. Du kan gentage behandlingen efter behov.

Planlægger du at oliere din terrasse efterfølgende, skal du lade træet være helt tørt, inden du påbegynder oliebehandlingen.

Intensiv Trærens

"Intensiv Udendørs Trærens" er en intensiv rens, som genopfrisker patineret udendørstræ. Den trænger dybt ind i træet og fjerner snavs og grå patina. Læs mere på www.triptrapwoodcare.dk





Træimprægnering


Ubehandlet, udendørs træ får med tiden en flot, grå patina. Denne kan du nu vælge at bevare, samtidig med at du giver træet langtidsholdbar beskyttelse og forlænget levetid. Læs mere på www.triptrapwoodcare.dk



Nylagt Jatoba terrasse

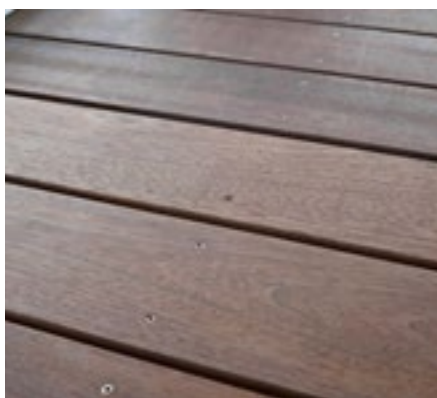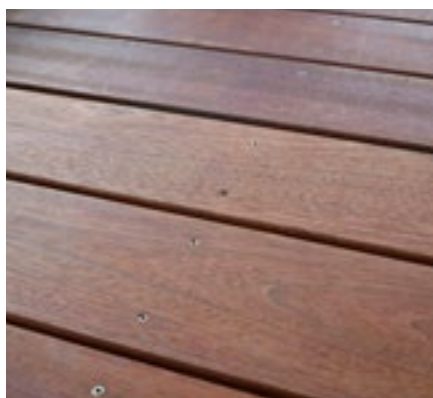

Patineret Jatoba terrasse

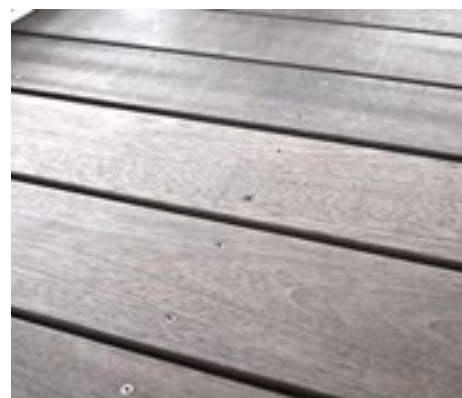

Træ er og bliver et levende materiale, der gennem hele dets levetid arbejder. Derfor vil din terrasse/facades udseende over tid ændre sig og patinere.

Oliering af din terrasse/facade

En ny træterrasse/-facade bør behandles med olie, allerede inden, den tages i brug. Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din terrasse/facade med olie minimum én gang om året.

Anvend en træolie til udendørs brug med farvepigment (afhængigt af træsort). Olien skal være UV-beständig og af en ikke hærdende type. I første sæson tilrådes det, at du lader træet mætte ved at oliere det 2-3 gange. Træet patinerer, såfremt det ikke får olie. Olien beskytter træet, idet træets overflade bliver mere modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger. Husk også at behandle enderne på dine terrassebrædder (eksempelvis med terrasseolie eller voks). Derved mindsker du risikoen for vindridser og revner. Samtidig giver det et "friskt pust" til din terrasse/facade, idet det fremhæver og genvækker træets naturlige glød og åretegninger.

Hyppigheden for oliering afhænger af, hvor udsat terrassen eller facaden er for vind og vejrpåvirkning. Såfremt træet ikke behandles ofte nok, vil det ligeledes patinere og blive gråligt.

Trærens

Dette produkt er velegnet til afrens af både nylagt/-monteret såvel som eksisterende terrasse og facade.

Læs mere på www.triptrapwoodcare.dk



Sådan gør du:

1. Inden du påbegynder olieringen, bør du først rengøre din terrasse/facade grundigt, som foreskrevet på side 30.
2. Kontroller herefter, at overfladen er helt ren og tør. Oliering skal foregå i tørvejrs og ikke i fuld sol, derved får olien de bedste betingelser for at trænge godt ind i træet.
3. Olien omrøres grundigt før brug.
4. Olien påføres med olieapplikator eller pensel. Start altid med endefladerne.
5. Efter maksimalt **10 minutter** fjernes overskydende olie fra terrassen/facaden med en ren og tør fnugfri klud.

Gentag evt. disse 5 punkter, såfremt træet ikke synes mættet.

6. Afhængigt af vejret og herunder temperaturen den pågældende dag vil der gå mellem 24-48 timer, inden olien er gennemhærdet. Træet må i dette tidsrum, ligesom ved påførsel af olie, ikke udsættes for vand.

Vi forhandler olieprodukter og voks, som er velegnet til terrassebrædder og facadebeklædning i træ, samt diverse tilbehør. Alle produkter er kun til udendørs brug.

Kontakt os på tlf. +45 9813 3544 eller info@keflico.com, hvis du ønsker uddybende viden og kompetent rådgivning.

Information om udvaskning og misfarvninger


Enkelte træsorter kan afgive farve, efter de er monteret, men farven udvaskes med tiden af vind og vejr. Dette er ganske naturligt. Vindridser og revner kan også forekomme, da træet er et levende materiale, der over tid vil arbejde i et vist omfang.

Vi anbefaler dig desuden at feje savsmuld fra forboring og skæring væk omgående, da dette også kan afgive en rødlig farve.

Undgå at lægge værktøj i rå jern på terrassen, da dette kan give misfarvninger på træet. Metalsplinter fra savning kan også misfarve træet.




Gør træet vådt

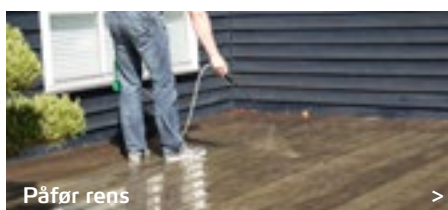

Påfør rens




Skrub

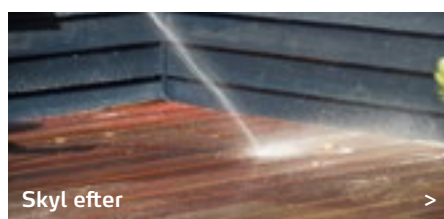

Skyl efter



Efter tørring - påfør olie

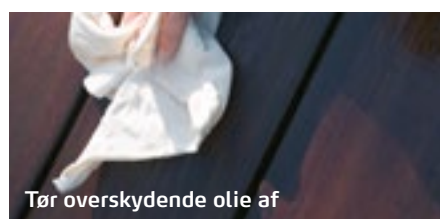

Tør overskydende olie af